

Windows XP PPPoE設定マニュアル

※お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。


STEP1:

【スタート】 - 【コントロールパネル】の順に選択してください。




STEP2:

【ネットワークとインターネット接続】をクリックしてください。

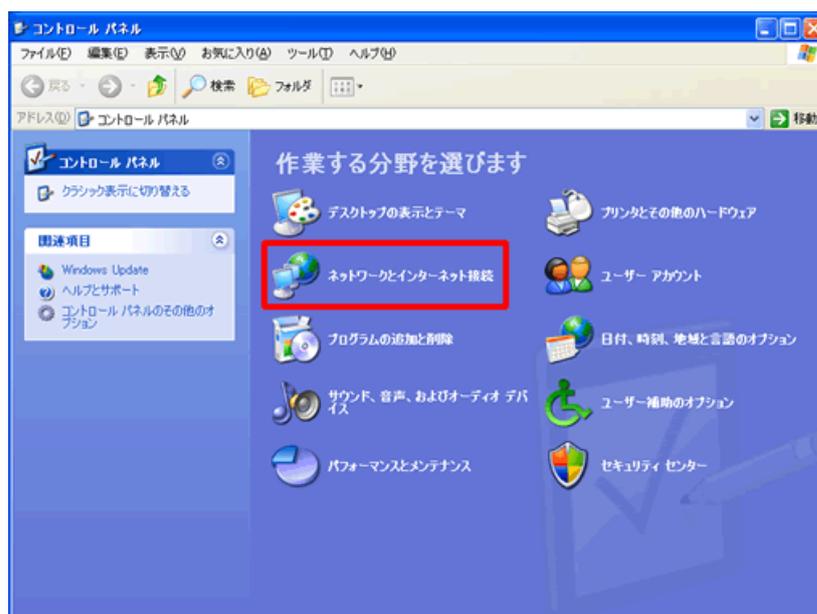

STEP3:

【インターネット接続のセットアップや変更を行う】 をクリックしてください。

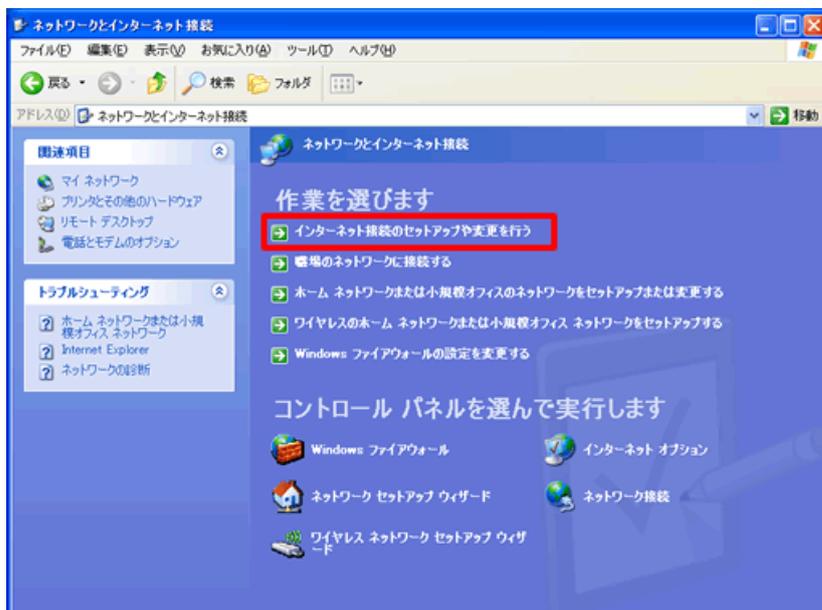

STEP4:

「インターネットのプロパティ」画面が表示されますので、【セットアップ】をクリックしてください。




STEP5:

「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示されますので、【次へ】をクリックしてください。



STEP6:

【インターネットに接続する】を選択し、【次へ】をクリックしてください。

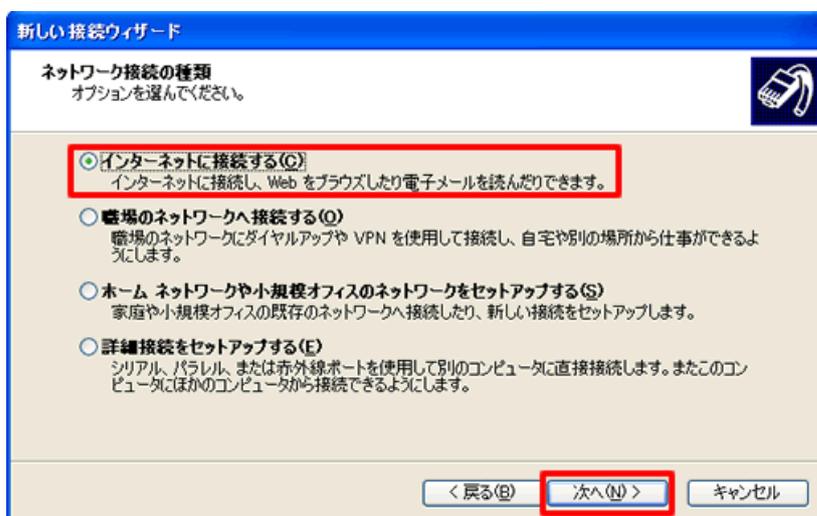

STEP7:

【接続を手動でセットアップする】を選択し、【次へ】をクリックしてください。

新しい接続ウィザード

準備
インターネット接続をセットアップする準備をしています。

インターネットにどう接続しますか?

インターネット サービス プロバイダ (ISP) の一覧から選択する (I)

接続を手動でセットアップする (M)
ダイヤルアップ接続には、アカウント名、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯域のアカウントには、電話番号は必要ありません。

ISP から提供された CD を使用する (C)

< 戻る (B) **次へ (N) >** キャンセル

STEP8:

【ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する】を選択し、【次へ】をクリックしてください。

新しい接続ウィザード

インターネット接続
インターネットにどう接続しますか?

ダイヤルアップ モデムを使用して接続する (D)
モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。

ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する (U)
これは高速接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。

常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する (A)
これは高速接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サイン インを必要としません。

< 戻る (B) **次へ (N) >** キャンセル

STEP9:

「ISP 名」にお客さま任意の名前を入力し、【次へ】をクリックしてください。

新しい接続ウィザード

接続名
インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?

次のボックスに ISP の名前を入力してください。
ISP 名(A)
9123
ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

STEP10:

「ユーザー名」と「パスワード」を入力してください。

新しい接続ウィザード

インターネット アカウント情報
インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。

ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてください。)

ユーザー名(U): 9123.jp
パスワード(P): *****
パスワードの確認入力(C): *****


このコンピュータからインターネットに接続するときは、たれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する(S)

この接続を既定のインターネット接続とする(N)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

STEP 11:

【完了】をクリックしてください。

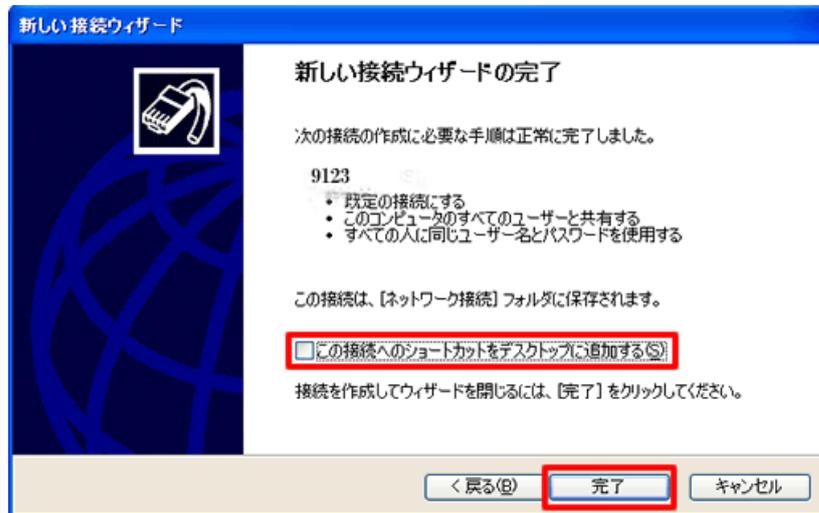

以上で設定方法は完了です。